

## TECHNICAL INFORMATION

## 2345 ASPIRATION GAIA


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307




constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Starback
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1200 gr/m <sup>2</sup>
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2150 gr/m <sup>2</sup>
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	8.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m <sup>2</sup>
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
rapport	<i>pattern repeat</i>	CEN/TS 14159	4000 x 2020 mm
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Starback
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1200 gr/m <sup>2</sup>
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2150 gr/m <sup>2</sup>
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	8.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m <sup>2</sup>
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
raccord	<i>Rapport</i>	CEN/TS 14159	4000 x 2020 mm
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

### COLOURS

112 Pumice	185 Maroon	265 Pomegranate
129 Silver	189 Graphite	
132 Clay	234 Sage	
141 Water	245 Terracotta	
143 Camel	251 Lagoon	

### PRODIS RATING AND INFORMATION

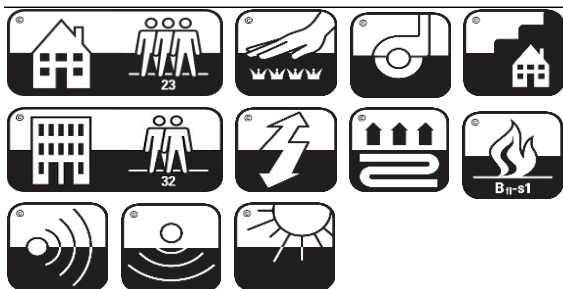

  
 EN 14041  
  
 EN 1307  
  
 PRODIS: 007A1B6B  
 DOP: 1025-126705



Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhlrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
 (HEAD OFFICE)  
 NIJVERHEIDSTRAAT 39  
 NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
 +31 (0)38 385 22 11  
[INFO@EDEL CARPETS.COM](mailto:INFO@EDEL CARPETS.COM)  
[WWW.EDEL CARPETS.COM](http://WWW.EDEL CARPETS.COM)

geproduceerd door / *manufactured by*  
 fabriqué par / *hergestellt durch*

  
 since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.