

TECHNICAL INFORMATION

2368 ASPIRATION VINTAGE


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Starback
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1200 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2150 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	8.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
rapport	<i>pattern repeat</i>	CEN/TS 14159	4000 x 5100 mm
warmteoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,15 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Starback
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1200 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2150 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtstärke</i>	ISO 1765	8.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
raccord	<i>Rapport</i>	CEN/TS 14159	4000 x 5100 mm
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,15 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

122 Salt	153 Gold
132 Quinoa	171 Ink
134 Slate	819 Frost
143 Taupe	874 Forest
145 Coral	889 Graphite

PRODIS RATING AND INFORMATION

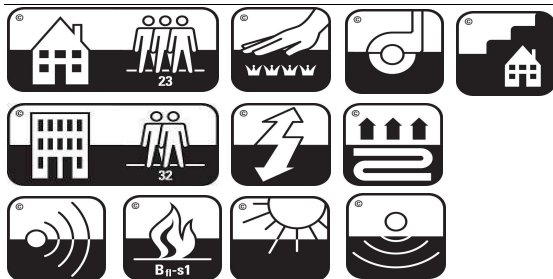

PRODIS: 6D7DABAC
DOP: 1025-127457

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhlrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / *manufactured by*
fabriqué par / *hergestellt durch*

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.